HUB収納キャビネット THA-AC・THA-LAC 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この説明書は、必ず保管しておいてください。）

安全のための注意事項

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

⚠ 危険	・取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。
⚠ 注意	・取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、⚠注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■使用上の注意

⚠注意

・キャビネットへの取付機器許容質量はタテ寸法500mm以上の機種は15kg以下、タテ寸法450mm以下の機種は5kg以下です。
機器取り付けの際、許容質量を超えて取り付けると、木製基板（木ベース）が破損・落下し、機器の故障やケガの原因となる可能性があります。
・十分な強度のある壁面に確実に固定してください。
強度が十分でない場合、キャビネットが落下し、機器の故障やケガの原因となる可能性があります。
・蝶番の取付ネジは確実に締め付けを行ってください。取付ネジが緩んでいると、ドアが落下し機器の故障やケガの原因となる可能性があります。

■本体構造

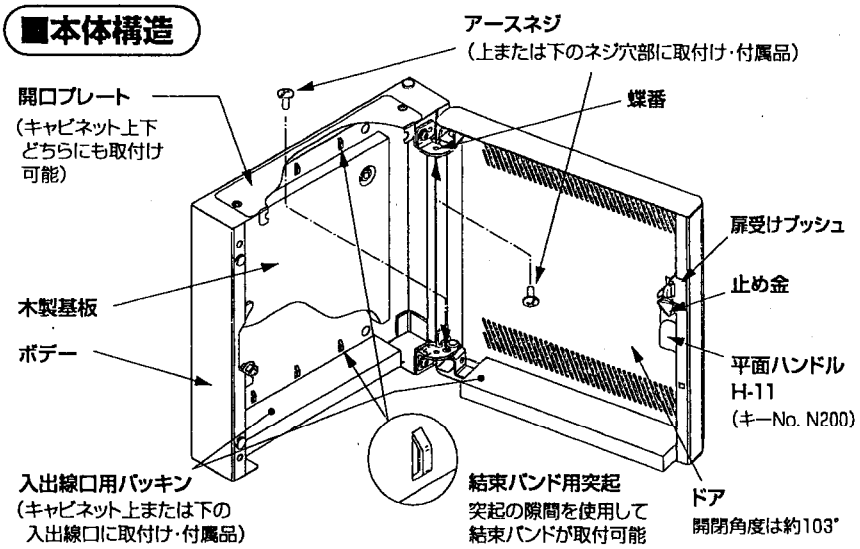

■付属品

部品名	数量	用途
アースネジ M5-10	1	アース用
N200番キー	1	H-11ハンドル施錠用
矢印ラベル	1	ハンドル回転方向変更用
ボデー用パッキン（幅30mm） ドア用パッキン（幅40mm）	各1	ボデー、ドアに貼り付け入出線口用

■入出線口用パッキンの貼り方

付属のパッキンは入出線側のボデーとドアに貼り付けてください。
※パッキン接着面の汚れ・湿気等を除去してから作業を行ってください。

●ボデー用パッキンの貼り方

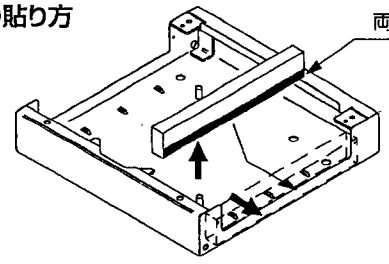

ボデーの底面にパッキンの下側が接するように貼ってください。
（図中➡の位置）

●ドア用パッキンの貼り方

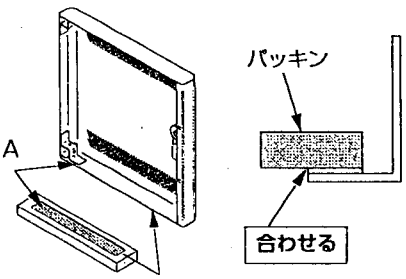

A部、パッキンの端をドア蝶番端面に合せ、パッキン両面テープとドア端面を合わせて貼ってください。

■ボックスの取付けについて

ボックスを設置する際は背面の取付穴を利用して、壁面に取付けてください。
また、壁際に設置する際は、壁面から下表の寸法以上離して取付けてください。

●背面取付穴



製品寸法 ヨコ	A	製品寸法 タテ	B
200	100	200	150
250	150	250	200
300	200	300	250
350	250	350	300
400	300	400	350
450	350	500	450
500	400	600	550
		700	650

●ドアの開閉スペース



製品寸法 フカサ	製品寸法 ヨコ	C	D
80	200	41	249
80	250	41	299
80	350	41	399
80	400	41	449
80	450	41	499
80	500	41	549
120	300	81	349
120	400	81	449
120	500	81	549

■扉の開閉方向の変更について

①キャビネット全体を上下反転してください。

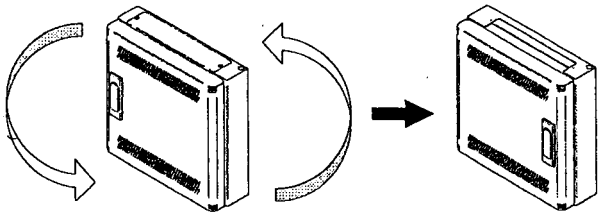

②扉受けブッシュの付け替えを行ってください。

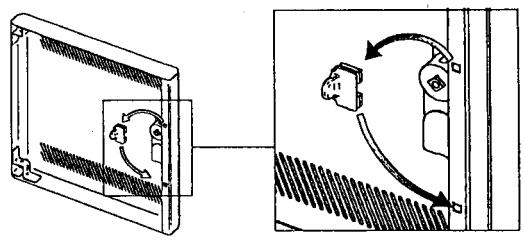

③止め金及びハンドルを取外し取手の回転方向を変更します。下記のハンドルの組替方法を参照してください。

図のような姿勢で取手を下に引き抜きます。

図の位置にピンが挿入されています。これを下向きにしてピンをなくさないように外します。

図の穴位置にピンを挿入します。

図のような姿勢で取手を本体に確実に組み込みます。

ラベル ➡ を重ね貼りします。

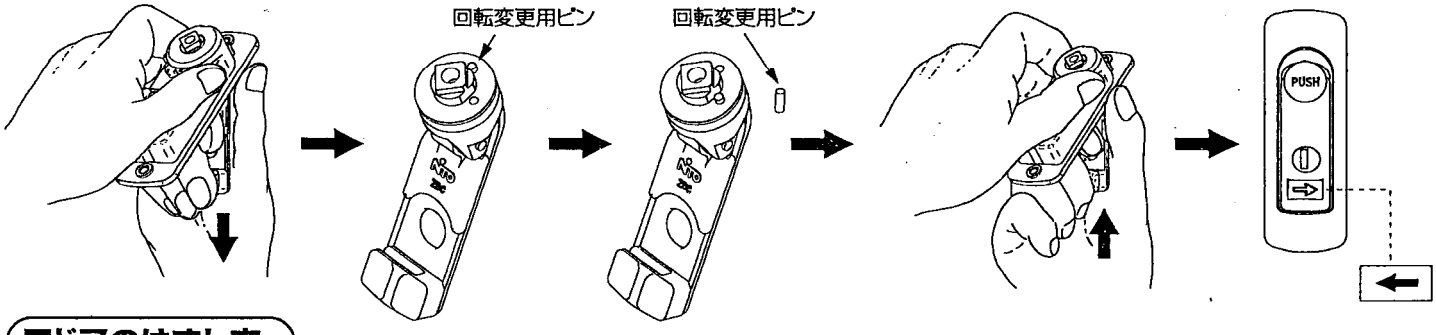

■ドアのはずし方

⚠注意

・ドアの取外し作業の際は、二人作業にて、ドアを保持した状態で蝶番の取付ネジを取外してください。
ドアの落下によりケガをする恐れがあります。

ドアは、蝶番の取付けネジを外すと簡単に外れます。
ドアを取付ける際は逆の手順で作業を行ってください。

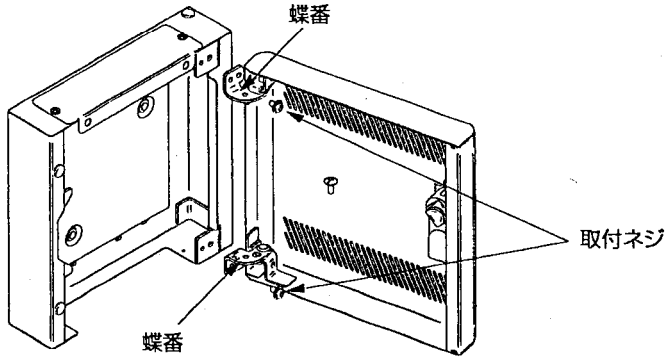

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。また、ご不明な点がありましたら弊社技術相談室にお問い合わせください。 この取扱説明書の内容は2005年8月現在のものです。

NITTO 日東工業株式会社

©NITTO KOGYO CORPORATION

技術相談室／愛知県愛知郡長久手町蟹原2201番地
TEL(0561)64-0152
http://www.nito.co.jp

〈再生紙を使用しています〉
SK-056A2 B816420920